




室外金屬鎧裝光纜 Metal Armored Optical

桃園市桃園區鎮東街 5 號

03-3341764

<https://www.cheng-hwa.com.tw>

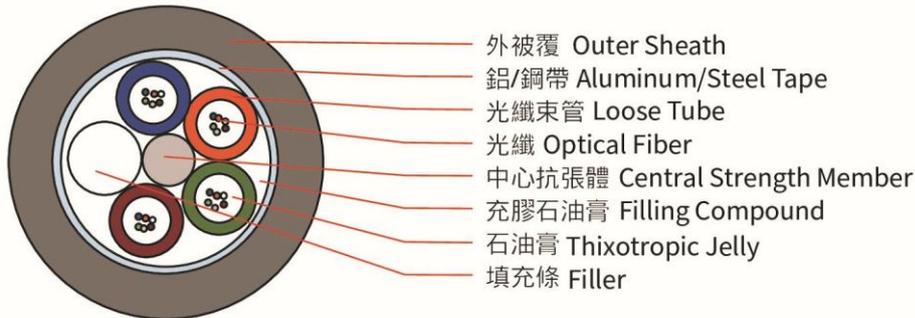

產品說明 Product manual

- 採充膠型式防水滲入。
- 採單一套管式架構，24芯以上為多束管型(12芯一管)。
- 裝置鋼帶/鋁帶鎧裝，有更強的拉力及抗鼠、蟻、蟲咬。
- 外被覆材質可為HDPE耐磨擦材質(黑色)以抗紫外線。
- 適用於各大樓間連接之高速資訊、通訊(寬頻、基頻)和影像網路傳輸媒體用網路。
- 符合ITU,IEC 及EIA/TIA-FOTP 光纖檢驗規範。
- 依ANSI/ICEA S-87-640 Fiber Optic Out Side Plant Communication cable規範製
- 提供單模光纖或多模光纖。



光纜規格 Fiber specifications

光纖芯數	2~30	32~36	38~60
光纜外徑	9.1mm	9.5	9.6
光纜重量	80kg/km	95kg/km	90kg/km
外被覆型態	HDPE		
最小彎曲半徑(負載)	20 倍光纜外徑		
最小彎曲半徑(無負載)	10 倍光纜外徑		
最大張力	1500N		
適用溫度	-40~+60		