



光纖跳線、引線規格書

FiberPatchCord、Pigtail | CHENG HWA ENTERPRISE CO.,LTD.


產品簡介:

- 光纖跳線、光纖引線適用於光纜兩端至光纖連接器或終端箱設備
- 提供單芯、雙芯
- 可依照需求訂製長度、接頭
- 符合 Bellcord TR-000326、NTTSC、JIS C-5973 規範
- 符合 EIA/TIA-455,604、TIA568A、GR-NWT-000326
- 符合 TIA FOTP 測試規範

產品規格:

- 芯線規格:單模光纖 9/125(OS2)、多模光纖 62.5/125(OM1)、多模光纖 50/125(OM2、OM3)
- 接頭規格:陶瓷材質，提供 ST、SC、FC、LC 接頭
- 外被材質:PVC/LSOH(低煙無毒)
- 光纖加強體:Aramid Yarn
- 插入損失:單模 $\leq 0.15\text{dB}$;多模 $\leq 0.3\text{dB}$
- 反射損失:45dB(單模)
- 重複插拔次數 500 次，損失增加量 $\leq 0.2\text{dB}$
- 操作溫度:-40~+80

產品示意圖:

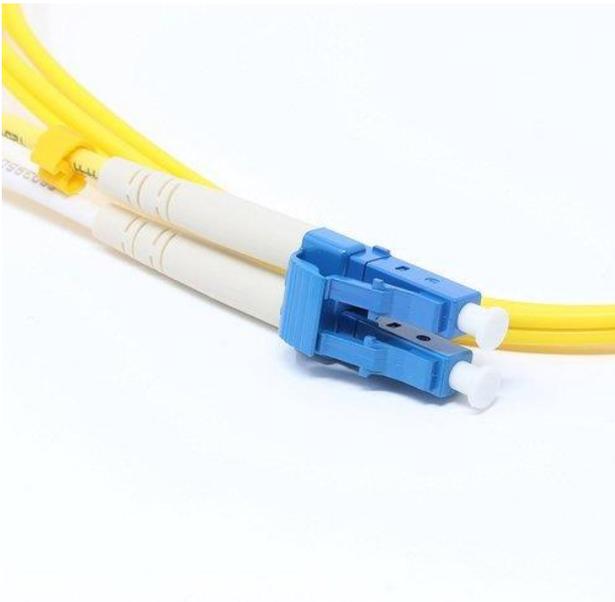

鄭華企業有限公司 | <http://www.cheng-hwa.com.tw>

桃園市桃園區鎮東街 5 號 | 03-3341764