




# 超五類遮蔽式網路線規格書

Category 5e S/FTP Cable | CHENG HWA ENTERPRISE CO.,LTD.

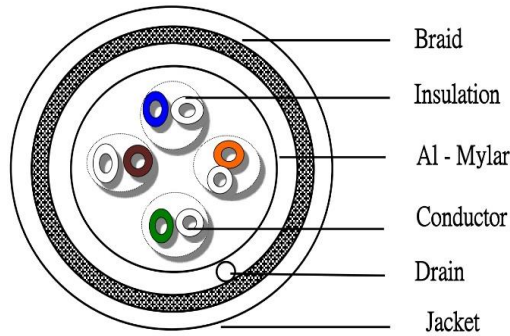

## 產品說明:

- 符合 ISO/IEC 11801 2<sup>nd</sup> Ed. 、ANSI/TIA-568.2-D 、UL444 標準
- 符合 IEC 61156-5 2<sup>nd</sup> Ed. 、EN 50173-1 、EN50288-6-1 、TIA/EIA 568-C.2 標準
- SFTP 採用銅網鋁箔遮蔽加地線
- 線材結構為四對單股式對絞線 · 24AWG X 4P 實心銅線
- 採大孔徑抽拉式紙箱 · 305 米/箱裝
- 屋內電信配線供屋內電信配線 · 作為語音及數據訊號之傳輸
- 傳輸頻寬達 100MHz

## 電纜結構:

項目	結構內容
銅導體(股數/線徑)	24AWG(1/0.53± 0.01mm)裸銅線
絕緣材質	充實 PE
絕緣體完成外徑	1.03 ± 0.03 mm
對線顏色	1P : 藍+白/藍、2P : 橙+白/橙、3P : 綠+白/綠、4P : 棕+白/棕
外被覆材質	PVC 或 LSZH(低煙無鹵) · 符合 UL 耐燃標準
電纜完成外徑	6.0 ± 0.2 mm

## 電氣特性:

項目	詳細參數
導體電阻 (DC resistance)	9.38 Ω/100m 20°C Max.
電阻不平衡 (Resistance unbalance)	5% Max.
靜電容量 (Mutual Capacitance)	5.6 nF/100m Max.
電容不平衡 (Capacitance unbalance)	330 pF/100m Max.
火花測試 (Spark Test)	2.5 KV

鄭華企業有限公司 | <http://www.cheng-hwa.com.tw>

桃園市桃園區鎮東街 5 號 | 03-3341764

**傳輸特性:**

頻率	特性阻抗	衰減	近端串音	總合近端串音	遠端串音	綜合遠端串音	反射損失
MHz	$\Omega$	dB	dB	dB	dB	dB	dB
1	100±15	2	65.3	62.3	63.8	60.8	20
4		4	56.3	53.3	51.7	48.7	23
8		5.8	51.8	48.8	45.7	42.7	24.5
10		6.5	50.3	47.3	43.8	40.8	25
16		8.2	47.3	44.3	39.7	36.7	25
20		9.3	45.8	42.8	37.8	34.7	25
25		10.4	44.3	41.3	35.8	32.8	24.3
31.25		11.7	42.9	39.9	33.9	30.9	23.6
62.5		17	38.4	35.4	27.8	24.8	21.5
100		22	35.3	32.3	23.8	20.8	20.1

**產品資訊:**

產品名稱	產品編號
CAT.5e S/FTP 網路線	C8CHSFTP5E
Marking	
CHENG HWA 20XX (UL) E200579 S/FTP CABLE 4PR 24AWG 75°C CM ETL CAT.5E VERIFIED TO ANSI/TIA-568.2-D ISO/IEC 11801 RoHS COMPLIANT xxx M.	