




# 編織隔離電腦電纜-芯型

UL2464 COPPER BRAID SHIELD COMPUTER CABLE | CHENG HWA ENTERPRISE CO.,LTD.

- 導體：鍍錫軟銅線絞合
- 芯線：SR-PVC 絕緣
- 遮蔽：鋁箔麥拉+地線+鍍錫銅網雙層遮蔽隔離
- 外被：80°C PVC
- 導體電阻最大：24AWG 86.0Ω/KM 以下(20 °C)
- 絕緣電阻最小：20Ω/KM 以上(20 °C)
- 耐電壓：300V
- 適用資料傳輸、科學儀器、RS-232 電腦系統等

線號 AWG	導體 條數/mm	芯數 Core	芯線外徑 m / m	完成外徑 m / m
24	7/0.2	2C	1.1	4.3
		3C	1.1	4.5
		4C	1.1	4.8
		5C	1.1	5.1
		6C	1.1	6.0
		7C	1.1	6.0
		8C	1.1	6.2
		9C	1.1	6.8
		10C	1.1	7.1
		12C	1.1	7.6
		16C	1.1	8.2
		20C	1.1	9.0
		25C	1.1	10.2
		30C	1.1	10.6
		36C	1.1	11.3
		50C	1.1	12.6
60C	1.1	13.6		

雙層芯型鋁箔麥拉加鍍錫銅網整體隔離電腦信號電纜

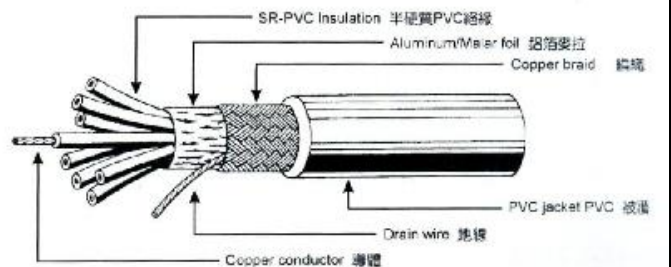

鄭華企業有限公司 | <http://www.cheng-hwa.com.tw>

桃園市桃園區鎮東街 5 號 | 03-3341764

-導體：鍍錫軟銅線絞合

-芯線：SR-PVC 絕緣

-遮蔽：鋁箔麥拉+地線遮蔽

-外被：80°C PVC

-導體電阻最大：22AWG 55.0Ω/KM 以下(20 °C)

-絕緣電阻最小：20Ω/KM 以上(20 °C)

-耐電壓：300V

-適用資料傳輸、科學儀器、RS-232 電腦系統等

線號 AWG	導體 條數/mm	芯數 Core	芯線外徑 m / m	完成外徑 m / m
22	7/0.254	2C	1.3	4.8
		3C	1.3	5.0
		4C	1.3	5.4
		5C	1.3	6.0
		6C	1.3	6.5
		7C	1.3	6.5
		8C	1.3	7.0
		9C	1.3	7.5
		10C	1.3	8.2
		12C	1.3	8.4
		16C	1.3	9.3
		20C	1.3	10.3
		25C	1.3	11.3
		30C	1.3	12.0
		36C	1.3	12.6
		50C	1.3	14.4
60C	1.3	15.6		

雙層芯型鋁箔麥拉加鍍錫銅網整體隔離電腦信號電纜

SR-PVC Insulation 半硬質PVC絕緣  
 Aluminum/Mylar foil 鋁箔麥拉  
 Copper braid 銅網  
 PVC jacket PVC 被覆  
 Drain wire 地線  
 Copper conductor 導體