



電視分配器

CHENG HWA Distributor | CHENG HWA ENTERPRISE CO.,LTD.

1.產品介紹 Product Introduction :

電視分配器	
頻率：5-1000MHz	鋁合金壓鑄成形，表面鍍鎳處理
遮蔽率佳，防止射頻干擾	插入損失低，隔離度高
接頭為英制 F 頭	適用於數位電視系統，有線電視系統
適用於 HD 高畫質數位電視訊號	內部微電路板設計，品質穩定可靠


產品圖



鄭華企業有限公司 | <http://www.cheng-hwa.com.tw>

桃園市桃園區鎮東街 5 號 | 03-3341764

產品圖

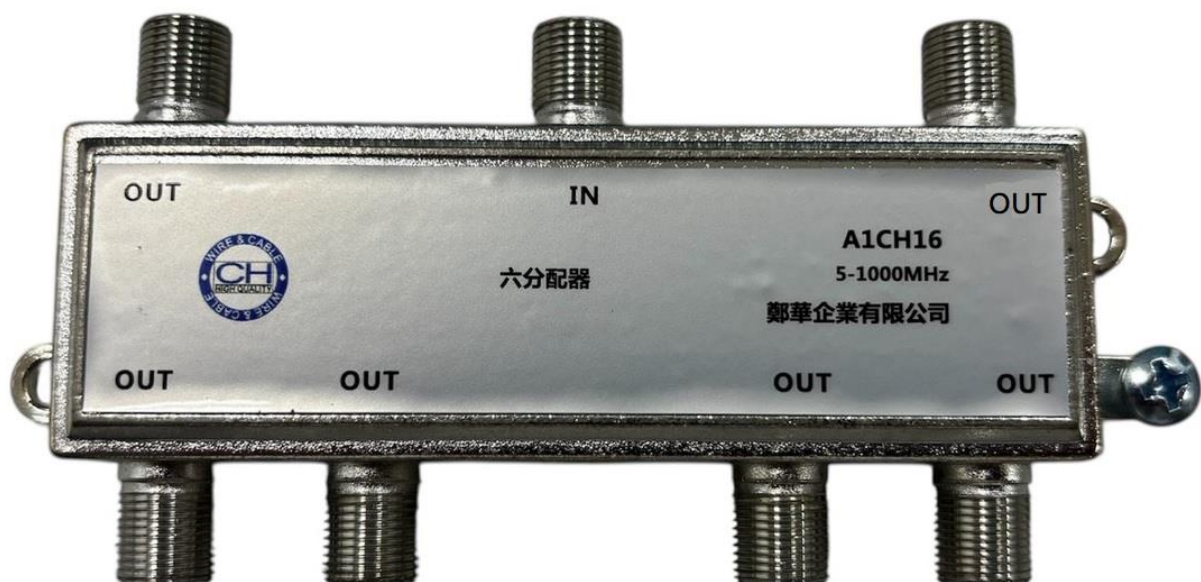

2. 產品規格 Specification :

分配器規格表						
產品編號		A1CH12	A1CH13	A1CH14	A1CH16	A1CH18
項目	頻率	二分配	三分配	四分配	六分配	八分配
插入損耗	5~65MHz	≤4.2dB	≤6.3	≤8.0	≤9.5	≤11.5
	65~550MHz	≤3.7dB	≤5.8	≤7.5	≤9.8	≤12.0
	550~750MHz	≤4.0dB	≤6.5	≤8.0	≤10.2	≤12.2
	750~1000MHz	≤4.5dB	≤7.0	≤8.5	≤10.5	≤12.5
相互隔離 TAP-TAP	5~65MHz	≥25Db	≥25dB	≥25dB	≥25dB	≥25dB
	65~550MHz	≥28dB	≥25dB	≥25dB	≥25dB	≥25dB
	550~750MHz	≥28dB	≥25dB	≥25dB	≥24dB	≥25dB
	750~1000MHz	≥22dB	≥22dB	≥23dB	≥23dB	≥23dB
反射損耗	5~65MHz	≥16dB	≥16dB	≥16dB	≥16dB	≥16dB
	65~550MHz	≥16dB	≥16dB	≥16dB	≥16dB	≥16dB
	550~750MHz	≥16dB	≥16dB	≥16dB	≥16dB	≥16dB
	750~1000MHz	≥14dB	≥14dB	≥14dB	≥14dB	≥14dB